

JEWEL

Elektrorail A6600

ELEKTRISCH BEDIENBARE GORDIJNRAIL


De JEWEL A6600 is een krachtige elektrisch bedienbare gordijnrail voor alle typen gordijnen. Met radiografische bediening, buigbare uitvoering en diverse motoropties biedt dit systeem een comfortabele en toekomstbestendige oplossing voor moderne raamtoepassingen.



Inhoud

Introductie	2
Bevestigingsstukken van onderdelen	3
Onderdelen	4
Maximaal gordijngewicht per motortype en railengte	10

Introductie

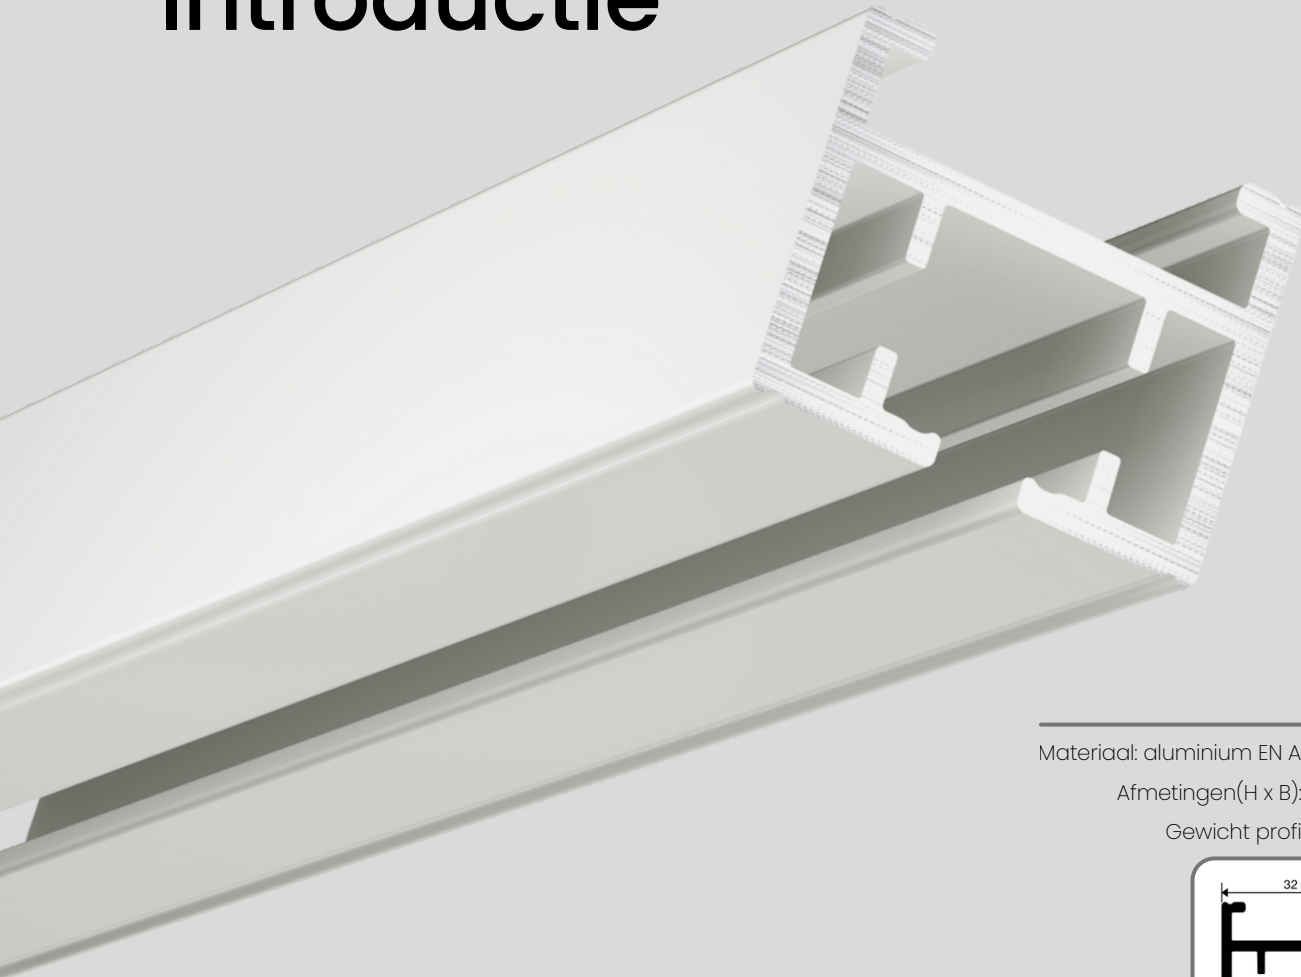


Kenmerken

Materiaal: aluminium EN AW-6060-T66

Afmetingen(H x B): 26 x 32 mm.


Gewicht profiel: 560 gram



De JEWEL A6600 is een hoogwaardig elektrisch railsysteem dat ontworpen is voor het comfortabel en nauwkeurig bedienen van gordijnen in zowel woon- als projectomgevingen. Het stevige aluminium extrusieprofiel is verkrijgbaar in wit gepoedercoat of geanodiseerd aluminium en biedt met een hoog railgewicht een zeer stabiele basis, ook voor grotere en zwaardere gordijnen. De rail is buigbaar en kan zowel recht als gebogen worden toegepast, waardoor ook complexe raampartijen probleemloos kunnen worden uitgevoerd.

Het systeem is uitgerust met draaibare rollers voor een stille en soepele loop en kan worden voorzien van krachtige motoren in enkele of tandemuitvoering, met vermogens van 30, 45 of 60 watt afhankelijk van de maatvoering. De A6600 is leverbaar in 24 en 230 Volt en kan worden bediend via een schakelaar of radiografische afstandsbediening. Dankzij de compatibiliteit met domoticasystemen en de ruime keuze aan montage- en afstelmogelijkheden vormt de A6600 een veelzijdige en duurzame oplossing voor alle typen gordijnen in professionele en hoogwaardige interieurprojecten.


Bevestigingsstukken van onderdelen

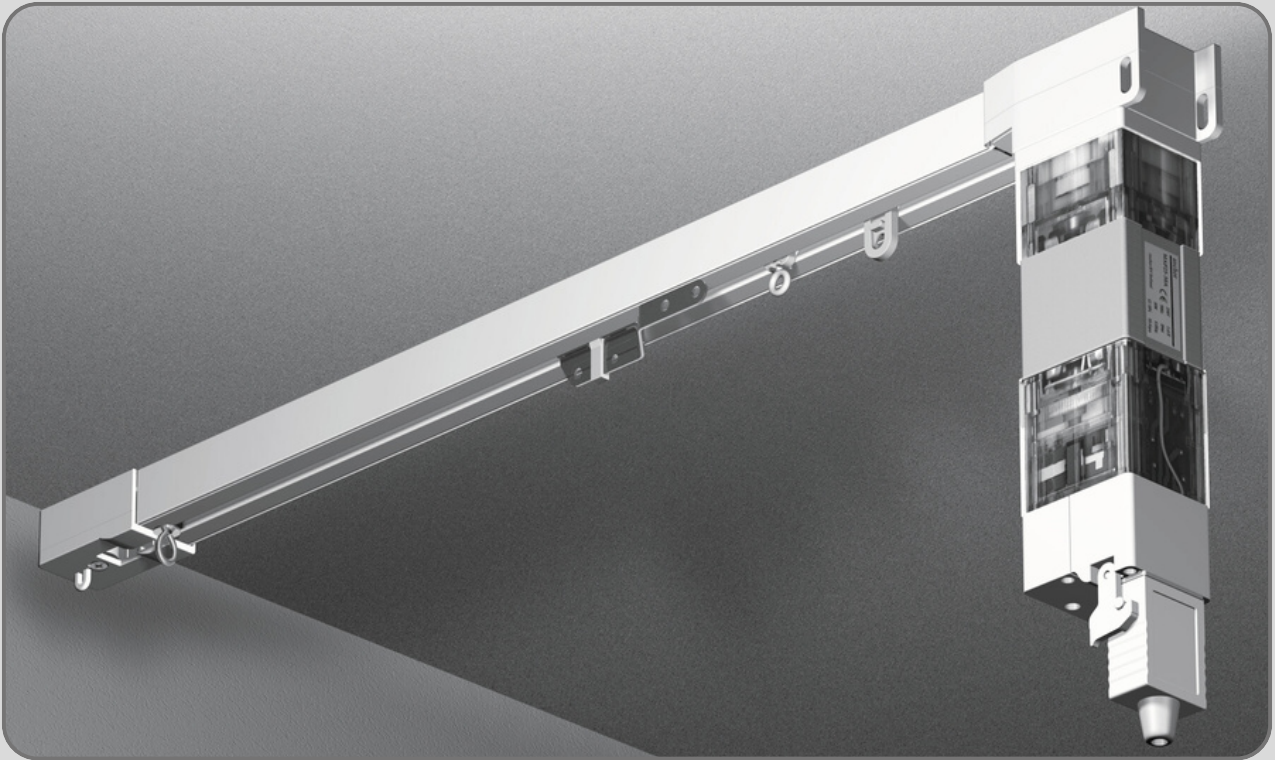


Elektrische bediening



Roller met draaibaar oog

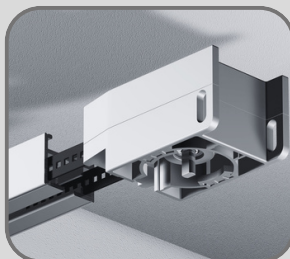

Motorpoullie voor elektromotor

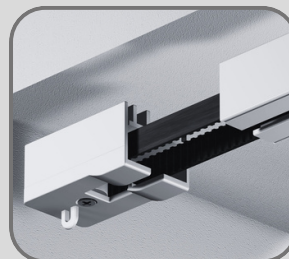

Contra-poullie voor A6600



Plafond-draaisteun



Overlapglijder met overlap van 11 cm



Verbindingstuk




Opbouwschakelaar



Afstandbediening met ontvanger / schakelaar

Onderdelen

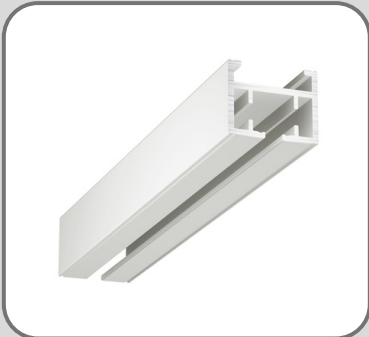

Gordijnrail A6600



7 meter
7 meter
7 meter



Wit
Geanodiseerd
Zwart



5 st.
5 st.
5 st.



Roller A6620 met draaibaar oog



-



Wit



100 st.



Roller A6621 met vast oog




-



Wit



100 st.

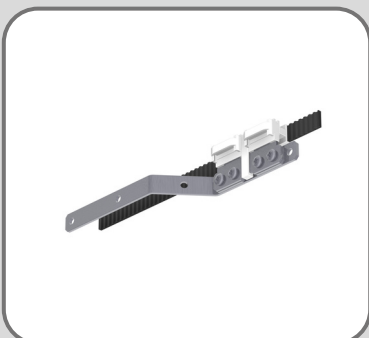

Overlapglijder A6614/A6615 met overlap van 11 cm



Links
Rechts



Staal
Staal



10 st.
10 st.



Eindstop A6650

		
-	Wit	50 st.



Eindstop 103C met lang oog

		
-	Wit	100 st.
-	Staal	100 st.



Eindstop 103C met klein oog

		
-	Wit	100 st.



Plafond-draaisteun A6640

		
-	Staal	100 st.



Wandsteun W15-19




15 - 19 cm
15 - 19 cm



Wit
Geanodiseerd



6 st.
6 st.

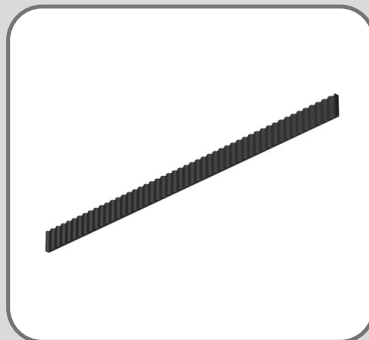

Transportband A6625



600 meter



Zwart



1 st.



Motor A6600 enkel zonder motorpoullie




45W
60W



Wit
Wit



1 st.
1 st.

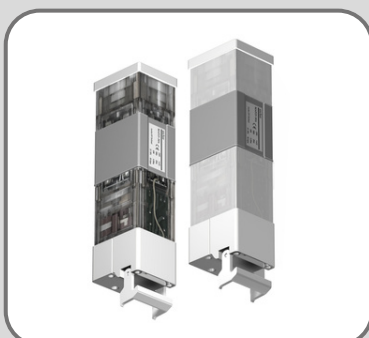

Motor tandem zonder motorpoullies




45W
60W



Wit
Wit



1 st.
1 st.

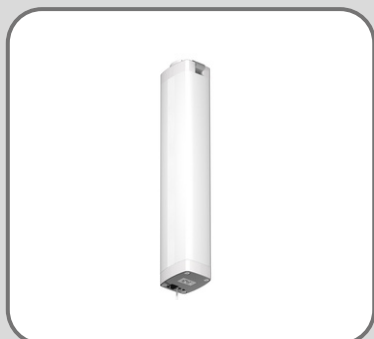

Motor 24 Volt met ontvanger en trafo

		
24 Volt	Wit	1 st.




Motor- en omkeerpoullie A6600 voor enkele motor

		
-	Wit	1 set
-	Zwart	1 set



Motor- en omkeerpoullie A6600 voor dubbele motor

		
-	Wit	1 set
-	Zwart	1 set

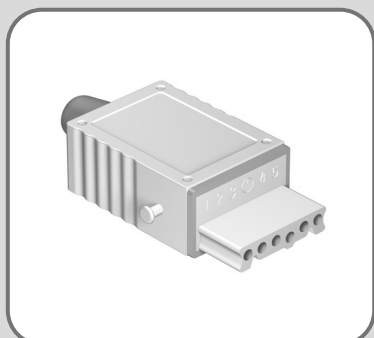

Motorplug A6600 6 polen 220V

		
-	Wit	1 st.



Afstandbediening A6600 met 7 kanalen



Schakelaar A6600



Verbindingsstuk A6600



Ontvanger / Schakelaar A6600





Bocht 90° A6600

		
Rad. 35 cm	Wit	1 st.



Waverollers A6818 op koord 8 cm

		
-	Wit	100 st.
-	Zwart	100 st.



Voorloper wave A6616

		
80 mm	Staal	100 st.

Maximaal gordijngewicht (kg) per motortype en raillengte

Enkele 24V motor (afstandssbediening)	Raillengte			
	4 meter	6 meter	8 meter	12 meter
Rechte rail	60	50	40	30
1 bocht 90°	50	40	30	20
2 bochten 45°	45	35	25	20
2 bochten 90°	30	20	15	10



Dubbele 24V motor (afstandssbediening)	Raillengte			
	4 meter	6 meter	8 meter	12 meter
Rechte rail	65	60	45	35
1 bocht 90°	60	50	40	30
2 bochten 45°	55	45	35	25
2 bochten 90°	45	40	30	15

Enkele 45 watt motor	Raillengte			
	6 meter	10 meter	12 meter	16 meter
Rechte rail	45	40	35	30
1 bocht 90°	40	35	30	
2 bochten 45°	35	30	25	
2 bochten 90°	30	25		

Tandem 45 watt motor	Raillengte			
	6 meter	10 meter	12 meter	16 meter
Rechte rail	60	55	40	35
1 bocht 90°	50	45	35	
2 bochten 45°	50	40	30	
2 bochten 90°	45	35	20	

Enkele 60 watt motor	Raillengte			
	6 meter	10 meter	12 meter	16 meter
Rechte rail	60	50	40	30
1 bocht 90°	50	45	40	30
2 bochten 45°	45	35	25	
2 bochten 90°	35	30		

Tandem 60 watt motor	Raillengte			
	6 meter	10 meter	12 meter	16 meter
Rechte rail	70	60	50	40
1 bocht 90°	60	50	45	40
2 bochten 45°	50	45	30	25
2 bochten 90°	45	40	30	

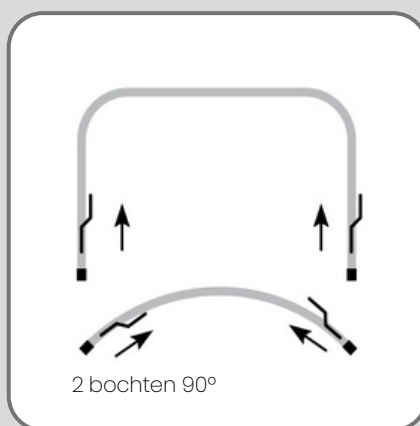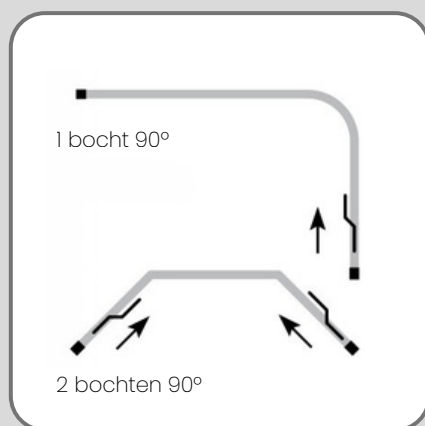

JEWEL

Contact

J.S.T. Products International BV
Stellingmolenweg 16
7383 XV Voorst

☎ 0575-502601

✉ jst@jstproducts.nl

🌐 www.jewel.nu

